

## AQA.3300.22

Extreem slagvast opbouwarmatuur.

**Hoogste stof- en waterdichtheid IP69K!**

**Hoogste stootbestendigheid IK10 (=20 Joule)!**

Voldoet aan HACCP.

Brandklasse B = Heel moeilijk brandbaar.

Opaal polycarbonaat buis Ø 70 mm, wanddikte 4 mm.

UV-bestendig.

Eenvoudig te reinigen, bestand tegen hogedrukspuit.

Voorzien van drukwaterdichte wartel M20x1,5.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Bevestigingsbeugels apart bestellen.

### Toepassingen:


Geschikt voor industriële en publiek toegankelijke gebieden.

Levensmiddelenindustrie HACCP, slachthuizen, autowasstraten, kassen, werkplaatsen, zuiveringsinstallaties, riolen en tunnels.

Houtverwerkende industrie, meelfabrieken en bakkerijen.

Parkeergarages, scholen, sportfaciliteiten, doucheruimten en zwembaden. Bus-, tram-, metro-en treinstations.

Verwerking in bruggen en andere bouwconstructies.

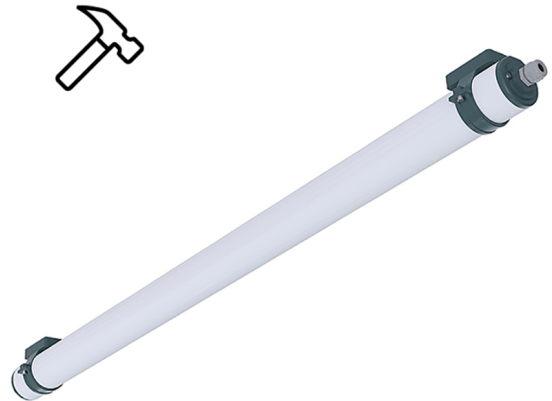

Product naam	AQA.3
Kleur	Donkergrijs
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	17W
Lumen	1903 lm
Lm/W	112
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Draaibaar horizontaal	NEE
Draaibaar verticaal	NEE
Klasse	Klasse I
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP69K
Levensduur LED	70.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 50°C
Diameter	70 mm
Lengte	780 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Opbouw

