

AQA.3400.22

Extreem slagvast opbouwarmatuur.

Hoogste stof- en waterdichtheid IP69K!

Hoogste stootbestendigheid IK10 (=20 Joule)!

Voldoet aan HACCP.

Brandklasse B = Heel moeilijk brandbaar.

Opaal polycarbonaat buis Ø 70 mm, wanddikte 4 mm.

UV-bestendig.

Eenvoudig te reinigen, bestand tegen hogedrukspuit.

Voorzien van drukwaterdichte wartel M20x1,5.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Bevestigingsbeugels apart bestellen.

Toepassingen:


Geschikt voor industriële en publiek toegankelijke gebieden.

Levensmiddelenindustrie HACCP, slachthuizen, autowasstraten, kassen, werkplaatsen, zuiveringsinstallaties, riolen en tunnels.

Houtverwerkende industrie, meelfabrieken en bakkerijen.

Parkeergarages, scholen, sportfaciliteiten, doucheruimten en zwembaden. Bus-, tram-, metro-en treinstations.

Verwerking in bruggen en andere bouwconstructies.

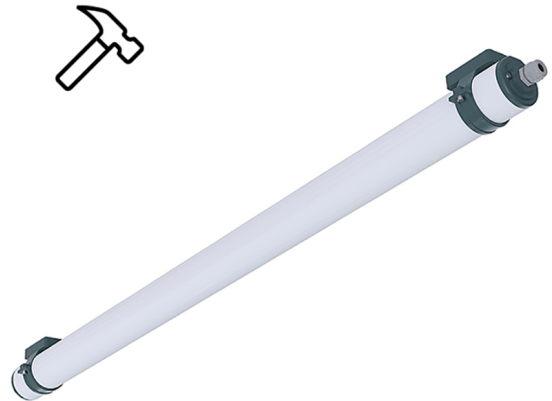

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Product naam | AQA.3 |
| Kleur | Donkergrijs |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Vermogen | 17W |
| Lumen | 1903 lm |
| Lm/W | 112 |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| CRI | >80 |
| Draaibaar horizontaal | NEE |
| Draaibaar verticaal | NEE |
| Klasse | Klasse I |
| IK | IK10 (20 joule) |
| IP | IP69K |
| Levensduur LED | 70.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot 50°C |
| Diameter | 70 mm |
| Lengte | 780 mm |
| Nood | Optie |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Zowel binnen als buiten |
| Montagegroep | Opbouw |

