

BXR.1000.50

"**BOXER-LED**" Ramvast opbouwarmatuur voor ruimten en gebieden met hoog vernielingsrisico.

Wand- of plafondbevestiging, hoekmontage of inbouw.

Behuizing van RVS AISI 304.

Stootbestendigheid IK10 (20J).


Water- en stofdicht IP65.

UV-bestendige polyester poedercoating (wit, bij stalen uitvoering).

Slagvast transparant polycarbonaat afscherming.

Hoogglans aluminium reflector.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

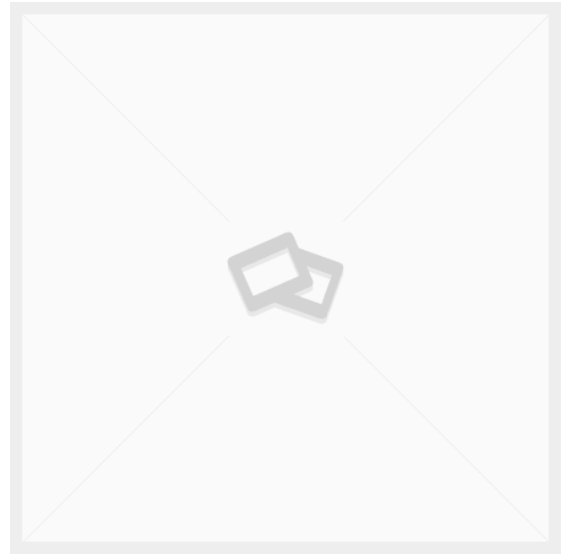

Product naam	BXR.1
Kleur	RVS
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	8W
Lumen	1123 lm
Lm/W	140
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Bundel	90°
Klasse	Klasse I
IK	11
IP	IP65
Levensduur LED	70.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 55°C
Lengte	421 mm
Breedte	184 mm
Hoogte	56 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Opbouw