


ELP.8173.15

Basisunits voor het ELP lichtlijn systeem.
 Professionele PMMA LED lens techniek met een hoge Lumen/Watt verhouding!
 Basis van gepoedercoat plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Product naam | ELP.81 |
| Kleur | Wit RAL9003 |
| Dimbaar | DALI |
| Vermogen | 91W |
| Lumen | 12850 lm |
| Lm/W | 141 |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| CRI | >80 |
| Bundel | 45°/63° |
| Lichtuitstraling | Medium breed stralend |
| Lichtverdeling | Down |
| Klasse | Klasse I |
| IK | IK07 (2 joule) |
| IP | IP20 |
| Levensduur LED | 100.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot 40°C |
| Lengte | 1482 mm |
| Breedte | 69 mm |
| Hoogte | 26 mm |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Montagegroep | Opbouw |

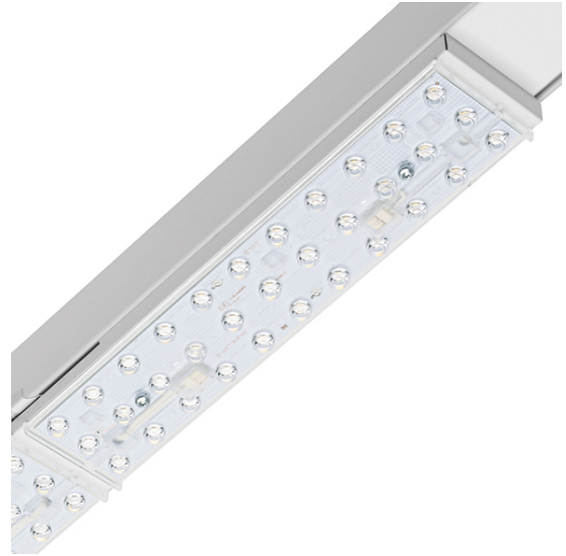