


**FMS.4210.30**

**Innovatief strak design.**

Zowel directe als zijwaartse lichtuitstraling.  
 Wand- of plafondbevestiging.  
 Zeer geschikt voor gangen, trappenhuizen en vergaderruimtes.  
 Basis van slagvast polycarbonaat.  
 Polycarbonaat opaal afscherming met zeer gelijkmatige diffuse lichtuitstraling.  
 Lichtoutput en kleurtemperatuur instelbaar.  
 Colorswitch 3000K of 4000K.  
 Garantie 5 jaar.

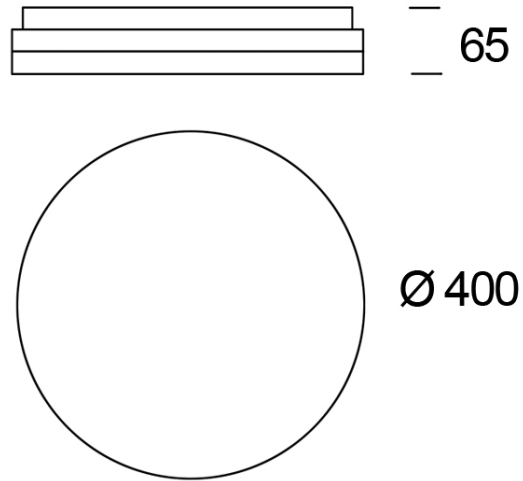

Product naam	FMS.4
Kleur	Zwart
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	32W
Lumen	3600 lm
Lm/W	100
Kleurtemperatuur	Colorswitch 3000/4000K
CRI	>80
UGR	23
Bundel	120°
Klasse	Klasse II
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP54
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 40°C
Diameter	400 mm
Hoogte	65 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw

