


## LIV.2103.15

### Inleg-/inbouwarmatuur, PMMA LED lens techniek, 1200x300 mm.

Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimten.  
 LED lenzen + polycarbonaat louvre voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding, UGR <19  
 Basis van gepoedercoat plaatstaal.  
 IP40 vanaf onderzijde.  
 Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.  
 Garantie 5 jaar.

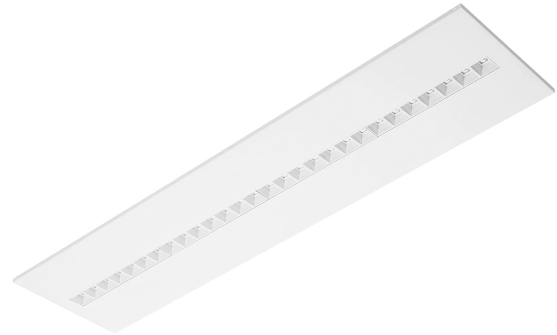

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Product naam         | LIV.2                 |
| Kleur                | Wit RAL9003           |
| Dimbaar              | DALI                  |
| Vermogen             | 22W                   |
| Lumen                | 3250 lm               |
| Lm/W                 | 148                   |
| Kleurtemperatuur     | 3000K                 |
| CRI                  | >80                   |
| UGR                  | 19                    |
| Bundel               | 77°                   |
| Klasse               | Klasse I              |
| IP                   | IP20                  |
| Levensduur LED       | 100.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -25°C tot 35°C        |
| Lengte               | 1195 mm               |
| Breedte              | 295 mm                |
| Hoogte               | 38 mm                 |
| Sensor               | Nee                   |
| Voeding              | 230V                  |
| Zone                 | NEE                   |
| Binnen/Buiten        | Binnen                |

