


## LIV.5400.15

### Projectarmatuur, op maat leverbaar.

Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimten.  
 PMMA LED lenzen + polycarbonaat louvre voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding.  
 Basis van gepoedercoat plaatstaal.  
 IP40 vanaf onderzijde.  
 GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.  
 Garantie 5 jaar.

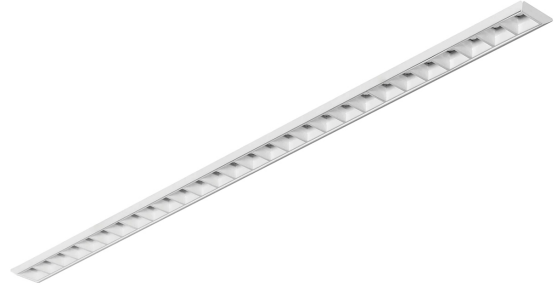

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Product naam         | LIV.5                 |
| Kleur                | Wit RAL9003           |
| Dimbaar              | Niet dimbaar          |
| Vermogen             | 30W                   |
| Lumen                | 4800 lm               |
| Lm/W                 | 160                   |
| Kleurtemperatuur     | 4000K                 |
| CRI                  | >80                   |
| UGR                  | 19                    |
| Bundel               | 80°                   |
| Klasse               | Klasse I              |
| IP                   | IP20                  |
| Levensduur LED       | 100.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -25°C tot 35°C        |
| Lengte               | 1144 mm               |
| Breedte              | 65 mm                 |
| Hoogte               | 61 mm                 |
| Sensor               | Nee                   |
| Voeding              | 230V                  |
| Zone                 | NEE                   |
| Binnen/Buiten        | Binnen                |

