


## LIV.5500.15

### Projectarmatuur, op maat leverbaar.

Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimten.  
 PMMA LED lenzen + polycarbonaat louvre voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding.  
 Basis van gepoedercoat plaatstaal.  
 IP40 vanaf onderzijde.  
 GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.  
 Garantie 5 jaar.

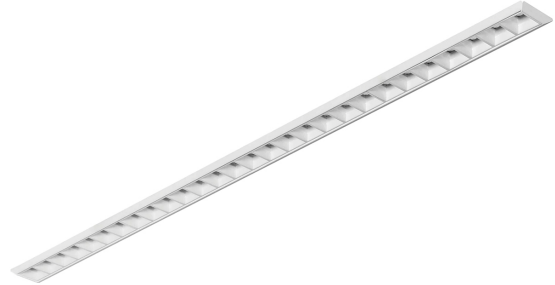

Product naam	LIV.5
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	26W
Lumen	4050 lm
Lm/W	156
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
UGR	19
Bundel	80°
Klasse	Klasse I
IP	IP20
Levensduur LED	100.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-25°C tot 35°C
Lengte	1424 mm
Breedte	65 mm
Hoogte	61 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zone	NEE
Binnen/Buiten	Binnen

