


LIV.5503.15

Projectarmatuur, op maat leverbaar.

Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimten.
 PMMA LED lenzen + polycarbonaat louvre voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding.
 Basis van gepoedercoat plaatstaal.
 IP40 vanaf onderzijde.
 GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.
 Garantie 5 jaar.

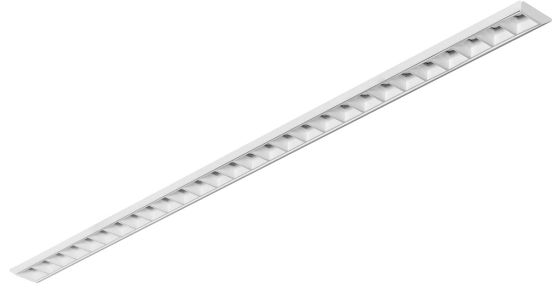

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Product naam | LIV.5 |
| Kleur | Wit RAL9003 |
| Dimbaar | DALI |
| Vermogen | 26W |
| Lumen | 4050 lm |
| Lm/W | 156 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| CRI | >80 |
| UGR | 19 |
| Bundel | 80° |
| Klasse | Klasse I |
| IP | IP20 |
| Levensduur LED | 100.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -25°C tot 35°C |
| Lengte | 1424 mm |
| Breedte | 65 mm |
| Hoogte | 61 mm |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Zone | NEE |
| Binnen/Buiten | Binnen |

