


## VIE.1110.15

### LED inbouwdownlighter.

Kantoren, winkels, gangen en openbare ruimten.  
 Geanodiseerde hoogglans aluminium reflector.  
 Microprismatische diffuser.  
 Met heldere afscherming, IP44.  
 Huis en zichtrand van gepoedercoat plaatstaal.  
 Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.  
 Zaagmaat 155x155 mm.  
 Garantie 5 jaar.

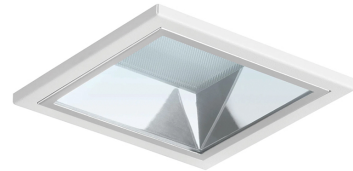

Product naam	VIE.1
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	15W
Lumen	1650 lm
Lm/W	110
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
UGR	19
Bundel	70°
Lichtverdeling	Down
Klasse	Klasse II
IP	IP40
Levensduur LED	100.000 uur (L90/B20)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 35°C
Lengte	165 mm
Breedte	165 mm
Hoogte	79 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	P

