


## VIE.2200.15

---

### LED inbouwdownlighter.

Kantoren, winkels, gangen en openbare ruimten.  
 Geanodiseerde hoogglans aluminium reflector.  
 Microprismatische diffuser.  
 Standaard uitvoering, IP40.  
 Huis en zichtrand van gepoedercoat plaatstaal.  
 Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.  
 Zaagmaat 200x200 mm.  
 Garantie 5 jaar.

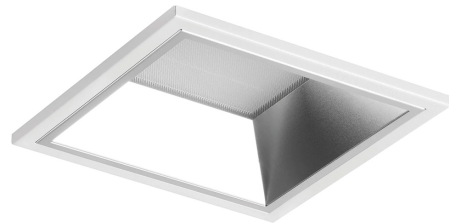

Product naam	VIE.2
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	19W
Lumen	2250 lm
Lm/W	118
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
UGR	19
Bundel	80°
Lichtverdeling	Down
Klasse	Klasse II
IP	IP40
Levensduur LED	100.000 uur (L90/B20)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 35°C
Lengte	215 mm
Breedte	215 mm
Hoogte	89 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	P

