


Opaal diffuser



● A66.1 "FUSIONpro pendel"



Decoratieve modulaire ononderbroken LED lichtlijn.

- Up/down lichtuitstraling.
- Bundelbreedte 100° up en 75° down.
- Profiel van gepoedercoat aluminium.
- Standaard voorzien van een polycarbonaat opaal diffuser (vervangbaar door een 30° lens UGR <19 conform NEN-EN 12464) voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding).
- Levensduur LED 60.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- Powerfactor >0,95.
- Afzonderlijk schakelbaar.
- Omgevingstemperatuur -40°C tot +65°C.
- Garantie 5 jaar.
- Plafondkap en ophanging apart bestellen!

Aanbevolen afstand tussen ophangingen 1m.

Kleuren:

- 15 wit mat RAL9003
- 35 zwart mat RAL9005

Opties:

- RAL-kleur naar keuze.
- 30° lens UGR <19.
- Maatwerk afwijkende hoeken.
- 2700K.
- Switchdim A66.1xx4.xx.
- Noodverlichtingsunit.



A66.1 "FUSIONpro pendel"

ON/OFF	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel up/down	L
<b>Beginmodule met voeding en eindkap (A6-607.2.AT)</b>							
A66.1210.xx	75W	9900	132	93	3000	100°/75°	1134
A66.1260.xx	75W	10330	138	93	4000	100°/75°	1134
A66.1310.xx	93W	12540	135	93	3000	100°/75°	1414
A66.1360.xx	93W	13090	141	93	4000	100°/75°	1414
A66.1410.xx	111W	15180	137	93	3000	100°/75°	1694
A66.1460.xx	111W	15845	143	93	4000	100°/75°	1694
A66.1510.xx	129W	17820	138	93	3000	100°/75°	1974
A66.1560.xx	129W	18600	144	93	4000	100°/75°	1974
A66.1610.xx	147W	20460	139	93	3000	100°/75°	2254
A66.1660.xx	147W	21360	145	93	4000	100°/75°	2254
A66.1710.xx	165W	23100	140	93	3000	100°/75°	2534
A66.1760.xx	165W	24115	146	93	4000	100°/75°	2534
A66.1810.xx	183W	25740	141	93	3000	100°/75°	2814
A66.1860.xx	183W	26870	147	93	4000	100°/75°	2814

Middenmodule (A6-607.2.A)

A66.1220.xx	75W	9900	132	93	3000	100°/75°	1125
A66.1270.xx	75W	10330	138	93	4000	100°/75°	1125
A66.1320.xx	93W	12540	135	93	3000	100°/75°	1405
A66.1370.xx	93W	13090	141	93	4000	100°/75°	1405
A66.1420.xx	111W	15180	137	93	3000	100°/75°	1685
A66.1470.xx	111W	15845	143	93	4000	100°/75°	1685
A66.1520.xx	129W	17820	138	93	3000	100°/75°	1965
A66.1570.xx	129W	18600	144	93	4000	100°/75°	1965
A66.1620.xx	147W	20460	139	93	3000	100°/75°	2245
A66.1670.xx	147W	21360	145	93	4000	100°/75°	2245
A66.1720.xx	165W	23100	140	93	3000	100°/75°	2525
A66.1770.xx	165W	24115	146	93	4000	100°/75°	2525
A66.1820.xx	183W	25740	141	93	3000	100°/75°	2805
A66.1870.xx	183W	26870	147	93	4000	100°/75°	2805

Eindmodule met eindkap (A6-607.2.T)

A66.1230.xx	75W	9900	132	93	3000	100°/75°	1125
A66.1280.xx	75W	10330	138	93	4000	100°/75°	1125
A66.1330.xx	93W	12540	135	93	3000	100°/75°	1405
A66.1380.xx	93W	13090	141	93	4000	100°/75°	1405
A66.1430.xx	111W	15180	137	93	3000	100°/75°	1685
A66.1480.xx	111W	15845	143	93	4000	100°/75°	1685
A66.1530.xx	129W	17820	138	93	3000	100°/75°	1974
A66.1580.xx	129W	18600	144	93	4000	100°/75°	1974
A66.1630.xx	147W	20460	139	93	3000	100°/75°	2245
A66.1680.xx	147W	21360	145	93	4000	100°/75°	2245
A66.1730.xx	165W	23100	140	93	3000	100°/75°	2525
A66.1780.xx	165W	24115	146	93	4000	100°/75°	2525
A66.1830.xx	183W	25740	141	93	3000	100°/75°	2805
A66.1880.xx	183W	26870	147	93	4000	100°/75°	2805

xx = kleurcode

A66.1 "FUSIONpro pendel"

	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel up/down	L
<b>DALI</b>							
<i>Beginmodule met voeding en eindkap (A6-607.2.AT/DIM2)</i>							
A66.1213.xx	75W	9900	132	93	3000	100°/75°	1134
A66.1263.xx	75W	10330	138	93	4000	100°/75°	1134
A66.1313.xx	93W	12540	135	93	3000	100°/75°	1414
A66.1363.xx	93W	13090	141	93	4000	100°/75°	1414
A66.1413.xx	111W	15180	137	93	3000	100°/75°	1694
A66.1463.xx	111W	15845	143	93	4000	100°/75°	1694
A66.1513.xx	129W	17820	138	93	3000	100°/75°	1974
A66.1563.xx	129W	18600	144	93	4000	100°/75°	1974
A66.1613.xx	147W	20460	139	93	3000	100°/75°	2254
A66.1663.xx	147W	21360	145	93	4000	100°/75°	2254
A66.1713.xx	165W	23100	140	93	3000	100°/75°	2534
A66.1763.xx	165W	24115	146	93	4000	100°/75°	2534
A66.1813.xx	183W	25740	141	93	3000	100°/75°	2814
A66.1863.xx	183W	26870	147	93	4000	100°/75°	2814

*Middenmodule (A6-607.2.A/DIM2)*

A66.1223.xx	75W	9900	132	93	3000	100°/75°	1125
A66.1273.xx	75W	10330	138	93	4000	100°/75°	1125
A66.1323.xx	93W	12540	135	93	3000	100°/75°	1405
A66.1373.xx	93W	13090	141	93	4000	100°/75°	1405
A66.1423.xx	111W	15180	137	93	3000	100°/75°	1685
A66.1473.xx	111W	15845	143	93	4000	100°/75°	1685
A66.1523.xx	129W	17820	138	93	3000	100°/75°	1965
A66.1573.xx	129W	18600	144	93	4000	100°/75°	1965
A66.1623.xx	147W	20460	139	93	3000	100°/75°	2245
A66.1673.xx	147W	21360	145	93	4000	100°/75°	2245
A66.1723.xx	165W	23100	140	93	3000	100°/75°	2525
A66.1773.xx	165W	24115	146	93	4000	100°/75°	2525
A66.1823.xx	183W	25740	141	93	3000	100°/75°	2805
A66.1873.xx	183W	26870	147	93	4000	100°/75°	2805

*Eindmodule met eindkap (A6-607.2.T/DIM2)*


A66.1233.xx	75W	9900	132	93	3000	100°/75°	1125
A66.1283.xx	75W	10330	138	93	4000	100°/75°	1125
A66.1333.xx	93W	12540	135	93	3000	100°/75°	1405
A66.1383.xx	93W	13090	141	93	4000	100°/75°	1405
A66.1433.xx	111W	15180	137	93	3000	100°/75°	1685
A66.1483.xx	111W	15845	143	93	4000	100°/75°	1685
A66.1533.xx	129W	17820	138	93	3000	100°/75°	1974
A66.1583.xx	129W	18600	144	93	4000	100°/75°	1974
A66.1633.xx	147W	20460	139	93	3000	100°/75°	2245
A66.1683.xx	147W	21360	145	93	4000	100°/75°	2245
A66.1733.xx	165W	23100	140	93	3000	100°/75°	2525
A66.1783.xx	165W	24115	146	93	4000	100°/75°	2525
A66.1833.xx	183W	25740	141	93	3000	100°/75°	2805
A66.1883.xx	183W	26870	147	93	4000	100°/75°	2805

xx = kleurcode

**Opties**

		L
A60.0350.00	Staaldraadophanging 2 m + draadverstelbus laag verstelbaar (quick adjust)	2000
A60.0360.00	Staaldraadophanging 2 m + draadverstelbus hoog verstelbaar (quick adjust)	2000
A60.0370.00	Koppelstuk (inwendig)	+0
A60.0190.xx	Aluminium plafondkap opbouw (exclusief aansluitsnoer)	
A60.0196.xx	Aluminium plafondkap inbouw rond (exclusief aansluitsnoer)	
A60.0197.xx	Aluminium plafondkap inbouw vierkant (exclusief aansluitsnoer)	
A60.0198.xx	Aluminium plafondkap trimless (exclusief aansluitsnoer)	
A60.3000.00	Lens 30° UGR <19, conform NEN-EN-12464-1 (per meter)	1000
A60.200X.00	Zaagsnede 45° voor een 90° hoek (code X)	+32
A60.200Y.00	Zaagsnede 45° voor een 90° hoek (code Y)	+32
A60.200Z.00	Zaagsnede 45° voor een 90° hoek (code Z)	+64
A60.200K.00	Zaagsnede 45° voor een 90° hoek (code K)	+64
A60.200W.00	Zaagsnede 45° voor een 90° hoek (code W)	+64
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonometijd >1 uur	


xx = kleurcode

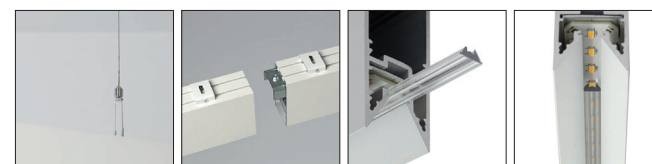

A60.0360.00 Ophanging      A60.00370.00 Koppelstuk      A60.3000.00 30° lens UGR<19 (per meter)



A60.0190.35 Plafondkap opbouw      A60.0196.15 Plafondkap inbouw rond      A60.0197.35 Plafondkap inbouw vierkant      A60.0198.15 Plafondkap trimless

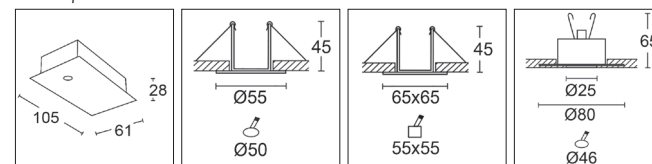

Actuele prijzen