








LIV.8



Wit louvre



● LIV.8



Armatuur PMMA LED lens techniek op railadapter.


- Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimten.
- LED lenzen + polycarbonaat louvre voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding.
- Basis van gepoedercoat plaatstaal.
- Levensduur LED 100.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- UGR <19.
- Powerfactor >0,95.
- Omgevingstemperatuur -25°C tot +35°C.
- Garantie 5 jaar.

Kleuren:


- 15 wit RAL9003
- 35 zwart RAL9005

Opties:

- RAL-kleur naar keuze.
- Zwart louvre.
- Bundel 65°.
- Asymmetrisch.
- Noodverlichtingsunit.



Zwart louvre (optie)


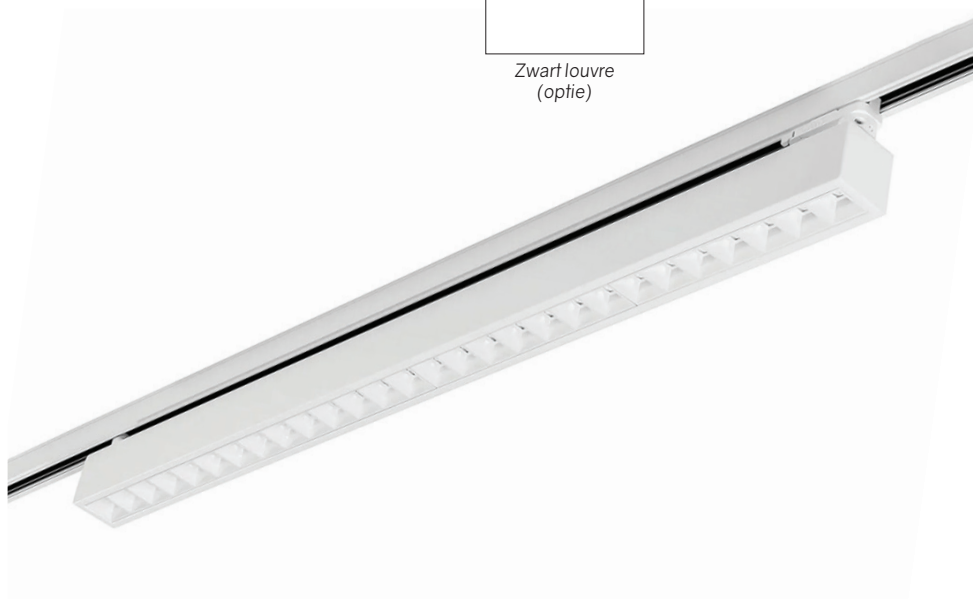


	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	L	Bundel
ON/OFF							
LIV.8100.xx	22W	3250	148	>80	3000	1143	90°
LIV.8200.xx	22W	3400	155	>80	4000	1143	90°
LIV.8300.xx	30W	4550	152	>80	3000	1143	90°
LIV.8400.xx	30W	4800	160	>80	4000	1143	90°
<hr/>							
LIV.8500.xx	26W	4050	156	>80	3000	1423	90°
LIV.8600.xx	26W	4300	165	>80	4000	1423	90°
LIV.8700.xx	37W	5650	152	>80	3000	1423	90°
LIV.8800.xx	37W	6000	162	>80	4000	1423	90°
<hr/>							
DALI							
LIV.8103.xx	22W	3250	148	>80	3000	1143	90°
LIV.8203.xx	22W	3400	155	>80	4000	1143	90°
LIV.8303.xx	30W	4550	152	>80	3000	1143	90°
LIV.8403.xx	30W	4800	160	>80	4000	1143	90°
<hr/>							
LIV.8503.xx	26W	4050	156	>80	3000	1423	90°
LIV.8603.xx	26W	4300	165	>80	4000	1423	90°
LIV.8703.xx	37W	5650	152	>80	3000	1423	90°
LIV.8803.xx	37W	6000	162	>80	4000	1423	90°

Opties

- ARB.26x0.00 RAL-kleur naar keuze
- NVG.2055.00 Gemonteerde noodunit, autonometijd >1 uur

xx = kleurcode

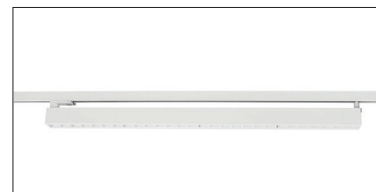

Actuele prijzen