

UGR<19 Powerswitch/Colorswitch

Nieuw

● MOI.1-3



**Innovatief strak design.**


- Directe (down) en indirecte (up) lichtuitstraling.
- Opbouw - of pendelbevestiging.
- Basis van gepoedercoat plaatstaal.
- Microprismatische afscherming.
- Powerfactor >0,95.
- Omgevingstemperatuur -10°C tot +40°C.
- Levensduur LED 50.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.
- SDCM <3
- UGR <19.
- Lichtoutput en kleurtemperatuur instelbaar.
- Indirect lichtaandeel uitschakelbaar.
- Garantie 5 jaar.

**Kleuren:**


- 18 wit RAL9016
- 35 zwart RAL9005

**Opties:**

- Fase aan-/afsnij.
- Staaldraadophanging.
- Opaal afscherming.
- Noodverlichting.




MOI.91x0.xx  
Staaldraad-  
ophanging

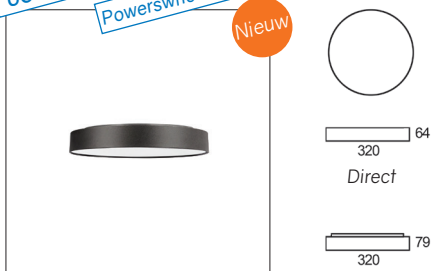


MOI.1  
Ø 320

Direct / Indirect

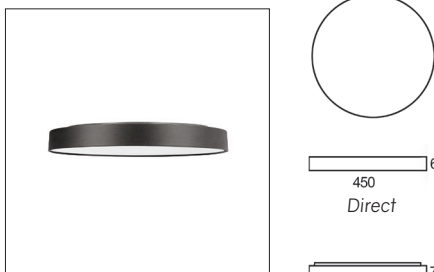


MOI.2  
Ø 450

Direct / Indirect

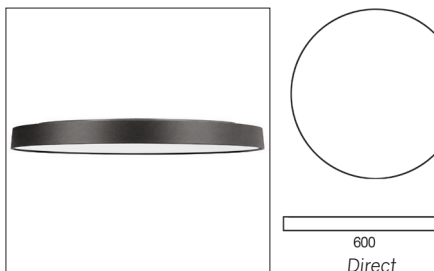

MOI.3  
Ø 600

Direct / Indirect



Plafond Pendel

ON/OFF	Diameter	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel
	(instelbaar)	(instelbaar)	(instelbaar)			(instelbaar)	

MOI.1000.xx	Ø 320	10/18/24W	960/1600/2100	90/100/95	>90	3000/4000	90°/120°
MOI.2000.xx	Ø 450	17/22/30W	1800/2300/3100	105/105/106	>90	3000/4000	90°/120°
MOI.3000.xx	Ø 600	38/55W	4000/5500	108/105	>90	3000/4000	90°/120°

**Met bewegingssensor PIR**

MOI.1010.xx	Ø 320	10/18/24W	960/1600/2100	90/100/95	>90	3000/4000	90°/120°
MOI.2010.xx	Ø 450	17/22/30W	1800/2300/3100	105/105/106	>90	3000/4000	90°/120°
MOI.3010.xx	Ø 600	38/55W	4000/5500	108/105	>90	3000/4000	90°/120°

**Met noodunit 1 uur + zelftest**

MOI.1100.xxN	Ø 320	10/18/24W	960/1600/2100	90/100/95	>90	3000/4000	90°/120°
MOI.2100.xxN	Ø 450	17/22/30W	1800/2300/3100	105/105/106	>90	3000/4000	90°/120°
MOI.3100.xxN	Ø 600	38/55W	4000/5500	108/105	>90	3000/4000	90°/120°


**DALI**

MOI.1003.xx	Ø 320	10/18/24W	960/1600/2100	90/100/95	>90	3000/4000	90°/120°
MOI.2003.xx	Ø 450	17/22/30W	1800/2300/3100	105/105/106	>90	3000/4000	90°/120°
MOI.3003.xx	Ø 600	38/55W	4000/5500	108/105	>90	3000/4000	90°/120°

**Opties**

- MOI.9110.xx Staaldraadophanging 1,5 m quick adjust, incl. plafondkap Ø150 (MOI.1 / MOI.2)
- MOI.9130.xx Staaldraadophanging 1,5 m quick adjust, incl. plafondkap Ø150 (MOI.3)

xx = kleurkeuze



Actuele prijzen

**2 montage mogelijkheden**



Direct, vlak tegen plafond, hoogte 64 mm



Direct / Indirect, hoogte 79 mm