




Nieuw

**ODI.1**  
600X600

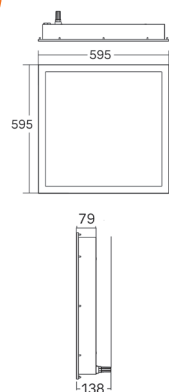

● **ODI.1-2**



**Hoogwaardig LED cleanroom inlegarmatuur.**

- Ziekenhuizen (operatiekamers, intensive care, ambulances, operatiekamers, enz.), laboratoria, micro-elektronicaproductie, voedingsindustrie (volgens ISO 14644-1).
- Basis van gelakt plaatstaal.
- Afscherming opaal plexiglas.
- Geïntegreerde Adels connector voor snelle installatie zonder het armatuur te openen.
- IP66 (IP50 van boven).
- Levensduur LED:
  - 100.000 uur (L70/B10) Ta 30°C.
  - 70.000 uur (L80/B10) Ta 30°C.
- MacAdam <3.
- Powerfactor >0,9.
- Omgevingstemperatuur -20°C tot 60°C.
- Garantie 5 jaar.

**Kleur:**



- 18 wit RAL9016

**Opties:**

- RAL-kleur naar keuze. 3000K, 5000K of 6500K.
- Basis van roestvrij staal AISI304 of AISI316.
- Microprismatische afscherming.
- Afscherming van veiligheidsglas.
- CRI >90.
- UGR <19.
- Noodverlichtingsunit.




**ODI.2**  
1200X300

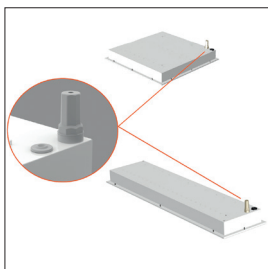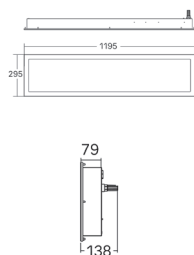

Geïntegreerde Adels connector

ON/OFF	Vermogen	Lumen	Lm/W	Ta max	CRI	K	Diepte
<b>595x595</b>							
ODI.1200.18	17W	2650	156	60°C	>80	4000	79
ODI.1300.18	27W	3950	146	60°C	>80	4000	79
ODI.1400.18	37W	5150	139	60°C	>80	4000	79
ODI.1500.18	41W	6000	146	60°C	>80	4000	79
ODI.1600.18	49W	7200	147	60°C	>80	4000	79
ODI.1700.18	70W	9850	141	45°C	>80	4000	79
<b>1195x295</b>							
ODI.2200.18	17W	2450	144	60°C	>80	4000	79
ODI.2300.18	27W	3650	135	60°C	>80	4000	79
ODI.2400.18	37W	4750	128	60°C	>80	4000	79
ODI.2500.18	41W	5500	134	60°C	>80	4000	79
ODI.2600.18	49W	6600	135	60°C	>80	4000	79
ODI.2700.18	70W	9150	131	45°C	>80	4000	79
<b>DALI</b>							
<b>595x595</b>							
ODI.1203.18	17W	2650	156	60°C	>80	4000	79
ODI.1303.18	27W	3950	146	60°C	>80	4000	79
ODI.1403.18	37W	5150	139	60°C	>80	4000	79
ODI.1503.18	41W	6000	146	60°C	>80	4000	79
ODI.1603.18	49W	7200	147	60°C	>80	4000	79
ODI.1703.18	70W	9850	141	45°C	>80	4000	79
<b>1195x295</b>							
ODI.2203.18	17W	2450	144	60°C	>80	4000	79
ODI.2303.18	27W	3650	135	60°C	>80	4000	79
ODI.2403.18	37W	4750	128	60°C	>80	4000	79
ODI.2503.18	41W	5500	134	60°C	>80	4000	79
ODI.2603.18	49W	6600	135	60°C	>80	4000	79
ODI.2703.18	70W	9150	131	45°C	>80	4000	79
<b>Opties</b>							
ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze						op aanvraag
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonomietijd > 1 uur						



Actuele prijzen