


LIV.2203.15

Inleg-/inbouwarmatuur, PMMA LED lens techniek, 1200x300 mm.

Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimten.
 LED lenzen + polycarbonaat louvre voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding, UGR <19
 Basis van gepoedercoat plaatstaal.
 IP40 vanaf onderzijde.
 Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.
 Garantie 5 jaar.

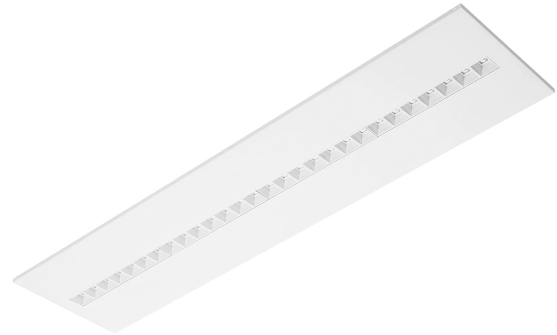

Product naam	LIV.2
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	DALI
Vermogen	22W
Lumen	3400 lm
Lm/W	155
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
UGR	19
Bundel	77°
Klasse	Klasse I
IP	IP20
Levensduur LED	100.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-25°C tot 35°C
Lengte	1195 mm
Breedte	295 mm
Hoogte	38 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zone	NEE
Binnen/Buiten	Binnen

