


## LIV.2300.15

### Inleg-/inbouwarmatuur, PMMA LED lens techniek, 1200x300 mm.

Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimten.  
 LED lenzen + polycarbonaat louvre voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding, UGR <19  
 Basis van gepoedercoat plaatstaal.  
 IP40 vanaf onderzijde.  
 Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.  
 Garantie 5 jaar.

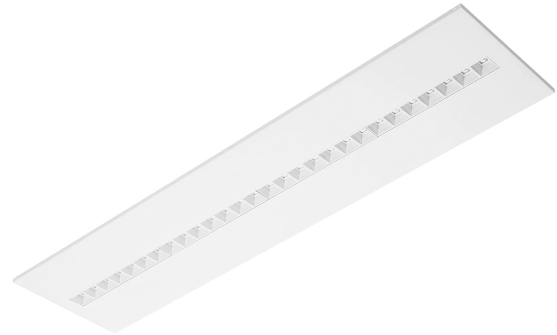

Product naam	LIV.2
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	30W
Lumen	4550 lm
Lm/W	152
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
UGR	19
Bundel	77°
Klasse	Klasse I
IP	IP20
Levensduur LED	100.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-25°C tot 35°C
Lengte	1195 mm
Breedte	295 mm
Hoogte	38 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zone	NEE
Binnen/Buiten	Binnen

