

## POL.2500.20

Strak LED wandarmatuur met hoge IP-waarde.


**Direct/Indirect stralend.**

Aluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Gehard helder veiligheidsglas.

Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.

Topkwaliteit driver (ingebouwd) en LED.

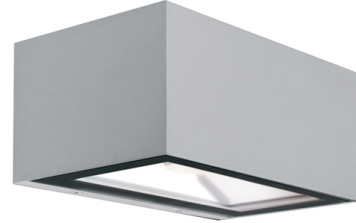

Product naam	POL.2
Kleur	Grijs
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	9.6W
Lumen	850 lm
Lm/W	88
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Bundel	60°+60°
Lichtverdeling	Direct+Indirect
Klasse	Klasse I
IP	IP65
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B10)
Lengte	163 mm
Breedte	81 mm
Hoogte	81 mm
Diepte	100 mm
Nood	Nee
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zone	Niet explosieveilig
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Opbouw

