


ROL.4100.25

Robuust wandopbouwarmatuur.
 Europees fabricaat.
 Aluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
 Gehard helder veiligheidsglas.
 Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.
 RVS bouten.
 Topkwaliteit driver (ingebouwd) en LED, 5 jaar garantie.



Product naam	ROL.4
Kleur	Aluminium RAL9006
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	14W
Lumen	1000 lm
Lm/W	71
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	Floorwisher 180°
Draaibaar horizontaal	NEE
Draaibaar verticaal	NEE
Klasse	Klasse I
IK	IK08
IP	IP65
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B20)
Lengte	267 mm
Breedte	129 mm
Hoogte	40 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Buiten
Montagegroep	Opbouw

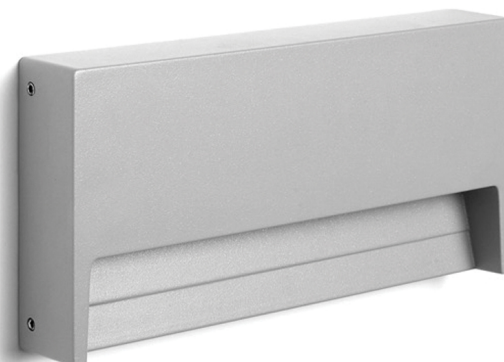