


Projectarmatuur, op maat leverbaar






Nieuw



LIV.5



Wit louvre



● LIV.5



Projectarmatuur, op maat leverbaar.


- Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimten.
- PMMA LED lenzen + polycarbonaat louvre voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding.
- Basis van gepoedercoat plaatstaal.
- IP40 vanaf onderzijde.
- GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.
- Levensduur LED 100.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- UGR <19.
- Powerfactor >0,95.
- Omgevingstemperatuur -25°C tot +35°C.
- Garantie 5 jaar.

Kleur:

- 15 wit RAL9003

Opties:

- RAL-kleur naar keuze.
- CRI >90.
- Verlengde bandraaster uitvoering 1720 of 1800 mm.
- Afwijkende maatvoering.
- Zwart louvre.
- Bundel 65°.
- Asymmetrisch.
- Casambi.
- Noodverlichtingsunit.



Zwart louvre (optie)



ON/OFF	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	L (std)	B (std)	Bundel
LIV.5100.15	22W	3250	148	>80	3000	1144 ¹	65 ¹	90°
LIV.5200.15	22W	3400	155	>80	4000	1144 ¹	65 ¹	90°
LIV.5300.15	30W	4550	152	>80	3000	1144 ¹	65 ¹	90°
LIV.5400.15	30W	4800	160	>80	4000	1144 ¹	65 ¹	90°
LIV.5500.15	26W	4050	156	>80	3000	1424 ¹	65 ¹	90°
LIV.5600.15	26W	4300	165	>80	4000	1424 ¹	65 ¹	90°
LIV.5700.15	37W	5650	152	>80	3000	1424 ¹	65 ¹	90°
LIV.5800.15	37W	6000	162	>80	4000	1424 ¹	65 ¹	90°




DALI

LIV.5103.15	22W	3250	148	>80	3000	1144 ¹	65 ¹	90°
LIV.5203.15	22W	3400	155	>80	4000	1144 ¹	65 ¹	90°
LIV.5303.15	30W	4550	152	>80	3000	1144 ¹	65 ¹	90°
LIV.5403.15	30W	4800	160	>80	4000	1144 ¹	65 ¹	90°
LIV.5503.15	26W	4050	156	>80	3000	1424 ¹	65 ¹	90°
LIV.5603.15	26W	4300	165	>80	4000	1424 ¹	65 ¹	90°
LIV.5703.15	37W	5650	152	>80	3000	1424 ¹	65 ¹	90°
LIV.5803.15	37W	6000	162	>80	4000	1424 ¹	65 ¹	90°

Opties

ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze
LIV.5980.00	Meerprijs andere maatvoering
GST.1320.30	GST18i3 netsnoer 2 m 3x1,5 mm ²
GST.2320.30	GST18i3 koppelsnoer 2 m 3x1,5 mm ²
GST.3330.30	GST18i3 T-splitter
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonomietijd >1 uur

¹ Andere maatvoering op aanvraag

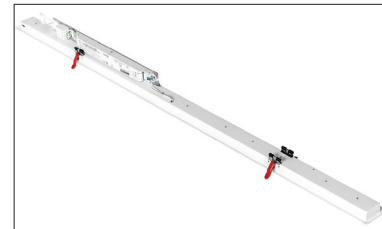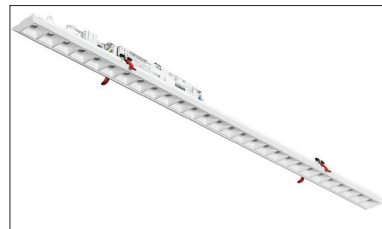

Actuele prijzen