




NOODVERLICHTING | Opbouw/Inbouw



NOODVERLICHTING | Opbouw/Inbouw



VOC.4N



LED modules




VOC.4N



Waterdicht opbouwarmatuur inclusief noodunit!

- Basis en opaalkep van slagvast polycarbonaat.
- Polycarbonaat kapklemmen (optie RVS).
- Bij het openen blijft de kap scharnierend aan de basis hangen.
- Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.
- Levensduur LED 50.000 uur (L70/B50) Ta 25°C.
- Plafond-/wandbevestiging met 2 RVS klikbeugels voor gegarandeerde afdichting.
- Compleet met wartels, klikbeugels en ophanghaken.
- Continu brandend.
- Decentraal, autonometijd > 1 uur.
- Omgevingstemperatuur +5°C tot +40°C.
- Garantie 5 jaar.

Colorswitch en powerswitch:
 Lichtoutput en kleurtemperatuur instelbaar middels schakelaars:
 - Colorswitch 3000K, 3500K of 4000K.
 - Powerswitch:
 VOC.40: 13/25W
 VOC.42: 26/48W
 VOC.44: 28/52W.

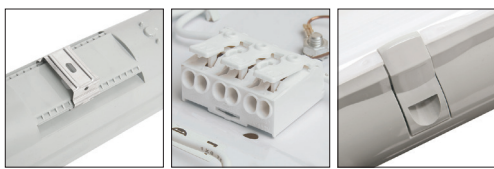

RVS plafond klikbeugels (incl.)

Snelinsteek-kroonsteen (incl.)

Polycarbonaat kapklemmen (incl.)

Kleur:

■ 20 grijs

Opties:


- RVS kapklemmen.
- Doorvoerbedrading.
- Beschermkorf.



ON/OFF	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	L	B	H
Voorzien van noodunit 1 uur met automatische zelftest functie								
VOC.4000.20N	13W/25W	1750/3100	124	>80	3000/3500/4000	650	127	86
VOC.4200.20N	26W/48W	3400/6050	126	>80	3000/3500/4000	1260	127	86
VOC.4400.20N	28W/52W	3700/6500	125	>80	3000/3500/4000	1560	127	86

DALI	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	L	B	H
Voorzien van noodunit 1 uur met automatische zelftest functie								
VOC.4003.20N	25W	3100	124	>80	3000/3500/4000	650	127	86
VOC.4203.20N	48W	6050	126	>80	3000/3500/4000	1260	127	86
VOC.4403.20N	52W	6500	125	>80	3000/3500/4000	1560	127	86

Opties	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	L	B	H
VOC.9100.50	RVS kapklem (per stuk)							
DVB.1x00.00	Doorvoerbedrading							
BSK.2100.15	Beschermkorf staaldraad 703 x 165 x 130 mm RAL9003							
BSK.2200.15	Beschermkorf staaldraad 1303 x 165 x 130 mm RAL9003							
BSK.2300.15	Beschermkorf staaldraad 1603 x 165 x 130 mm RAL9003							



VOC.9100.50 RVS kapklem



BSK.2 Beschermkorf



Actuele prijzen

